

Artikeldatenblatt 2922

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	2922
Artikel:	Triduno Cord M AT 8H
EAN:	4255637514123
Zolltarifnummer:	94056180
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Seilabhängung (Universal)
Erkennungsweite:	25m
Piktogrammset:	inklusive (rechts, links, unten)
Prüfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	8h
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	II
Batterietyp:	LiFePO4
Batteriespannung:	3,2V
Batteriekapazität:	1,6Ah
Max. Leistung AC:	11,9VA
Max. Leistung DC:	0,4W
Nennleistung Leuchtmittel:	1W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Aluminium Polycarbonat
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9010



Triduno Cord M AT 8H

3-fach flexibel, 2-fach montierbar, einfach überzeugend!

Multifunktionale und universelle Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-2-22 im modernen, zweckmäßigen Design. Lichttechnisch optimierte Acrylglasscheibe im Aluminiumprofil, mit hochwertiger weißer Pulverbeschichtung. Mit zwei stufenlos verstellbaren Stahlseilen (max. 1,5m Länge) zur Abhängung der Leuchte. Werkzeuglos einrastendes Elektronikgehäuse aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör für Wand- und Deckenmontage. Optional erhältliches Zubehör zur Umrüstung auf Ausleger- oder Deckeneinbaumontage. Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links) zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Robuste, langlebige, zyklensichere und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Die Entladung erfolgt bei nahezu konstanter Spannung, dieser Batterietyp zeichnet sich zudem durch seine geringe Selbstentladung aus und ist wartungsfrei. Durch den integrierten Autotest Baustein gem. EN 62034 prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion. Die Anzeige des Betriebszustands erfolgt mittels der mehrfarbigen Status-LED an der Leuchte. Über den integrierten Prüftaster lässt sich die Leuchte auf Wunsch manuell



prüfen.

Abmessungen

Breite (mm): 244


Höhe (mm): 290 - 1649

Tiefe (mm): 53


Nettogewicht (kg): 1,09

Maßzeichnung | Dimensional drawing


Deckenmontage | ceiling mounting



Wandmontage | wall mounting




Deckeneinbau | ceiling installation

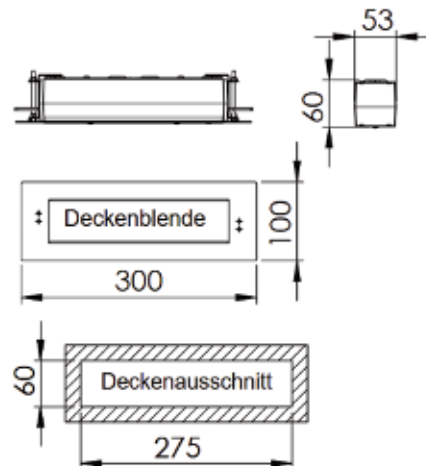

Rettungszeichenleuchte | emergency luminaire


Triduno L



Triduno M



Triduno S



	A
Triduno S	190
Triduno M	230
Triduno L	270

