

Artikeldatenblatt 2896

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	2896
Artikel:	Triduno S DLI 8H
EAN:	4255637513713
Zolltarifnummer:	94056180
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Decke
Erkennungsweite:	17m
Piktogrammset:	inklusive (rechts, links, unten)
Prüfeinrichtung:	H1-DLI
Autonomiezeit:	8h
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	II
Batterietyp:	LiFePO4
Batteriespannung:	3,2V
Batteriekapazität:	1,6Ah
Max. Leistung AC:	11,9VA
Max. Leistung DC:	0,4W
Nennleistung Leuchtmittel:	1W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Aluminium Polycarbonat
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9010



Triduno S DLI 8H

3-fach flexibel, 2-fach montierbar, einfach überzeugend!

Multifunktionale und universelle Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-2-22 im modernen, zweckmäßigen Design. Lichttechnisch optimierte Acrylglasscheibe im Aluminiumprofil, mit hochwertiger weißer Pulverbeschichtung. Mit zwei Kurzpendeln aus Metall, zur Abrundung der edlen Optik. Werkzeuglos einrastendes Elektronikgehäuse aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör für Wand- und Deckenmontage. Optional erhältliches Zubehör zur Umrüstung auf Ausleger-, Pendel-, Seil- oder Deckeneinbaumontage.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links) zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Robuste, langlebige, zyklensichere und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Die Entladung erfolgt bei nahezu konstanter Spannung, dieser Batterietyp zeichnet sich zudem durch seine geringe Selbstentladung aus und ist wartungsfrei. Durch den integrierten Überwachungsbaustein ist die Leuchte zum Anschluss an die kabelgebundene (BUS) Überwachungszentrale (gem. EN 62034) geeignet. Über die Bedienoberfläche der zentralen Überwachungseinrichtung können individuelle Leuchtenparameter gem. DIN EN 62386-



102 bzw. DIN EN 62386-202 in Echtzeit abgerufen werden.

Abmessungen

Breite (mm): 244


Höhe (mm): 190

Tiefe (mm): 53


Nettogewicht (kg): 0,86

Maßzeichnung | Dimensional drawing


Deckenmontage | ceiling mounting



Wandmontage | wall mounting




Deckeneinbau | ceiling installation

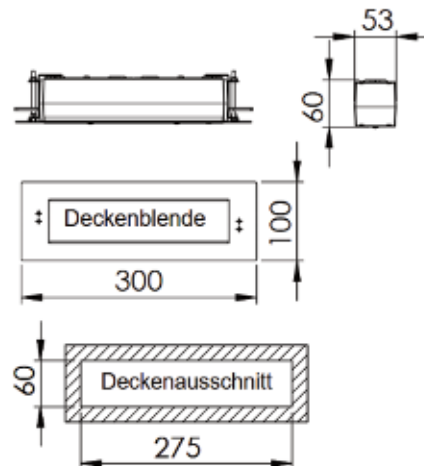

Rettungszeichenleuchte | emergency luminaire


Triduno L



Triduno M



Triduno S



	A
Triduno S	190
Triduno M	230
Triduno L	270

