Artikeldatenblatt 2672

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	2672
Artikel:	Integra Square CBS-T ST
EAN:	4255637512020
Zolltarifnummer:	94054239
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Deckeneinbau
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer- | Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung | -frequenz:	230V AC | 170 - 260V DC | 50/60Hz
Schutzart:	IP21
Schutzklasse:	I
Max. Leistung AC:	10,7VA
Max. Leistung DC:	7,6W
Nennleistung Leuchtmittel:	4,8W
Lichtstrom Netzbetrieb:	575lm
Lichtstrom Notbetrieb:	575lm
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Metall
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9016



Integra Square CBS-T ST

Einfach in Ihre Decke integrierbar


Mittels des kleinen und unauffälligen Einbaugehäuses aus Metall, im zweckmäßigen Design mit quadratischer Blende, lässt sich die Leuchte mühelos in Ihre Decke integrieren. Das Leuchtmittel (LED) ist in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe spezifiziert. Inklusive High-Tech-Linse zur optimalen Flächenausleuchtung bei Deckenhöhen bis zu 16m (tiefstrahlend). Durch ein optimiertes Wärmemanagement wird die Leuchte auch bei erhöhter Beanspruchung erstaunlich "cool" bleiben. Der Einbau kann in einen runden Deckenausschnitt von nur 64mm Durchmesser erfolgen (min. 200mm Zwischenraumhöhe). Die Montage erfolgt mit bewährtem Spannfeder-System. Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein sind Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten (bei Anschluss an eine geeignete ZBA) in einem Stromkreis simultan betreibbar. Die Betriebsarten Dauer- / Bereitschafts- und geschalteter Dauerbetrieb lassen sich somit an einem Stromkreis programmieren. Zudem bietet der Baustein standardmäßig eine Einzelleuchtenüberwachung zur Erkennung von Fehlern und Defekten, ohne zusätzliche Steuer- bzw. Datenleitung. Die Adressierung erfolgt über den integrierten Drehschalter (1 - 20, je Stromkreis).


Abmessungen

Breite (mm): 80
Höhe (mm): 80
Tiefe (mm): 48
Nettogewicht (kg): 0,200

Maßzeichnung | Dimensional drawing

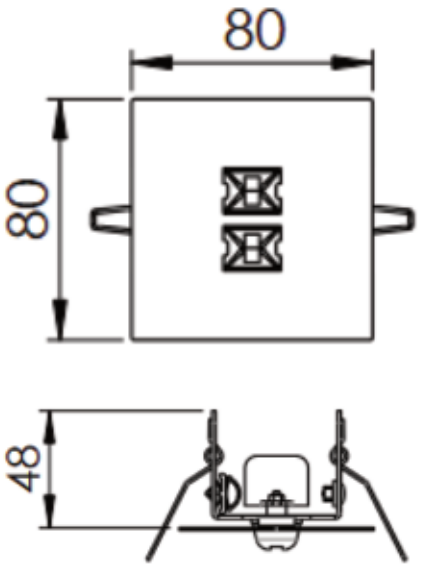

CBS-T | CBS-T Pro

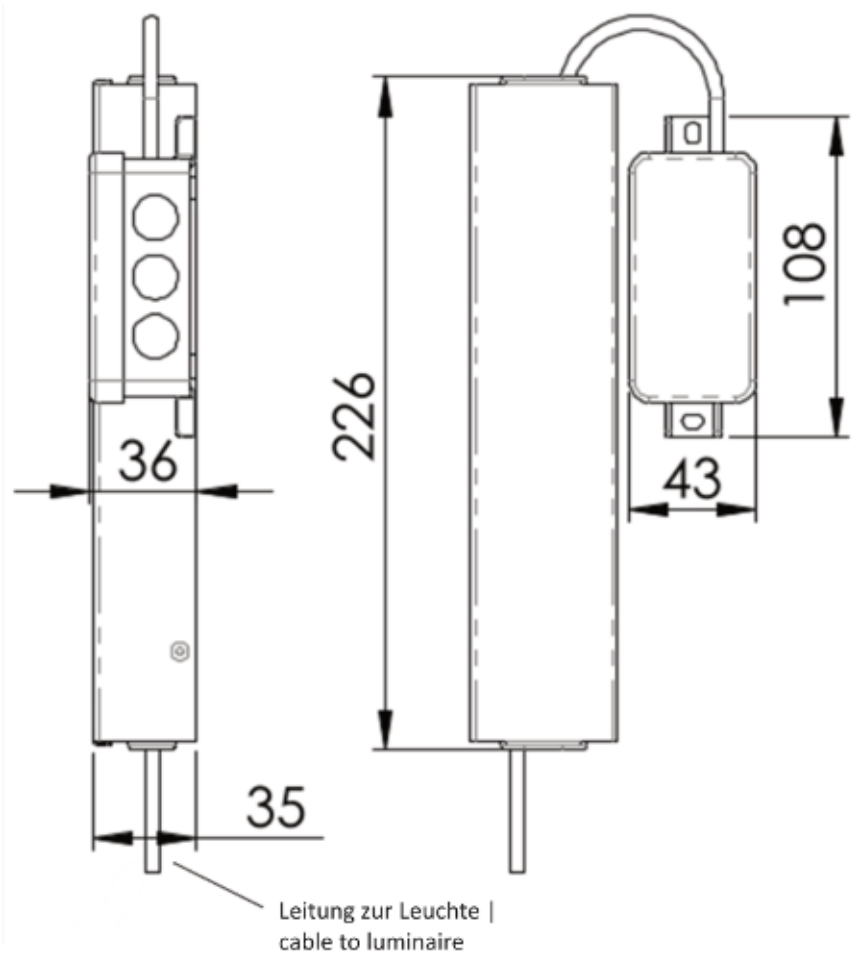

AT Pro | DLI Pro | CBS-T | CBS-T Pro

