


Han hinged frame plus, for 4 modules a-d

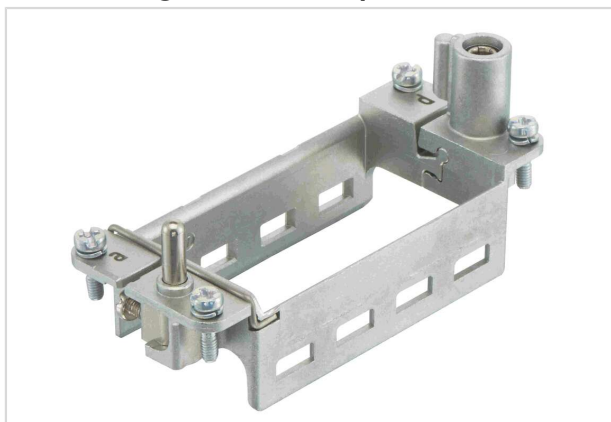

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 14 016 0371
Beschreibung	Han hinged frame plus, for 4 modules a-d
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09140160371

Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Baureihe	Han-Modular®
Zubehörtyp	Gelenkrahmen plus
Zubehörbeschreibung	für 4 Module a ... d

Ausführung

Baugröße	16 B
----------	------

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	1 ... 10 mm ² PE (Power) 0,5 ... 2,5 mm ² PE (Signal) Die Verwendung von Aderendhülsen wird empfohlen, Leiterquerschnitt 10 mm ² nur mit Aderendhülsen-Crimpwerkzeug 09 99 000 0374.
Abisolierlänge	8 ... 10 mm
Anzugsdrehmoment	0,8 Nm PE-Schraube M3 1,2 Nm PE-Schraube M4
Empfohlener Schraubendreher	Schlitz 0,6 x 3,5 PH2
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500

Materialeigenschaften

Werkstoff	Zink-Druckguss Edelstahl
RoHS	konform



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1
	IEC 61984
	IEC 61373 Kategorie 2
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
Zulassungen	DNV GL

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	4,67 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140161979
eCl@ss	27440206 Modulträgerrahmen für Industriesteckverbinder
ETIM	EC002312
UNSPSC 24.0	39121421