


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
157-00185

T50SOSFT7-E

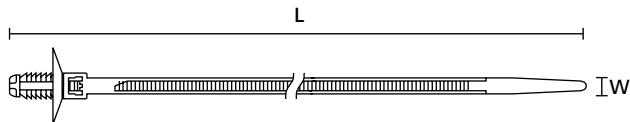

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß FT7, mit Teller
Produktfamilie	Für Rundlöcher
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)
Befestigungsart	Lamellenfuß für Rundlöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke max.	6,0 mm
Blechstärke min.	0,6 mm
Breite (W)	4,7 mm
Bündel Ø max.	30,0 mm
Bündel Ø min.	2,0 mm
Dicke (T)	1,3 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.8 - 7.2 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	165,0 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Inhalt	500 ST

RoHS ✓