

# 11 06 160 SB


## Abisolierzange



- Für ein-, mehr- und feindrätige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet



<b>Artikel-Nr.</b>	11 06 160 SB
<b>EAN</b>	4003773010739
<b>Zange</b>	verchromt
<b>Griffe</b>	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
<b>Form</b>	0
<b>Kopf</b>	
<b>Isolationsnorm</b>	IEC 60900 DIN EN 60900
<b>Abisolierwerte Quadratmillimeter mm<sup>2</sup></b>	10,0
<b>Länge mm</b>	160

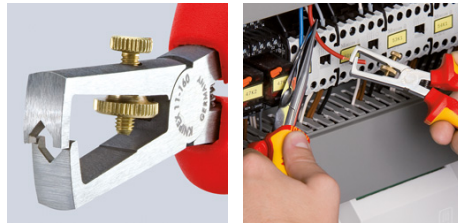

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

