

Produktinformation

38 25 200

- Hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen
- 40° gewinkelte, flach-runde Backen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Mechanikerzange

DIN ISO 5745




Allgemein

Artikel-Nr.	38 25 200
EAN	4003773043669
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	209 g
Abmessungen	200 x 52 x 19 mm
Norm	DIN ISO 5745
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,5 mm
Spitzenbreite (W4)	3,0 mm
Spitzendicke (T2)	2,5 mm
Backenlänge (L3)	73,0 mm
Kopfbreite (W3)	17,5 mm
Kopfwinkel	40

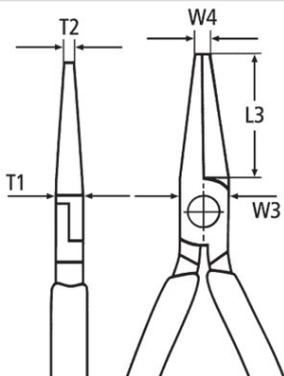



Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	AAA004c004
UNSPSC 13.1	27112104

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten