PRODUKTDATENBLATALED



gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Artikel-Nr.: LM85665

Badleuchte Blattsilber

(LIGHTME) LED AQUA Einbauleuchte rund CCT IP44 6W/840-27

EAN-Code: 4020856856657





















Allgemeine Eigenschaften

| Leuchtmittel mitgeliefert? | Ja |
|----------------------------|-----------------------|
| Leuchtmittel austauschbar | Ja |
| Bemessungslebensdauer | 25.000 Std. |
| Schaltzyklen | 40.000 x |
| Drehbar | Nein |
| Schwenkbar | Nein |
| Anschlussart | L/N/PE |
| Material | .Aluminium/Kunststoff |
| Betriebstemperaturbereich | 20 bis +40° C |

Produktabmessungen

Leuchte:

| Durchmesser | 112 mm |
|-------------|--------|
| Höhe | 40 mm |
| Gewicht | N/A |

Leuchtmittel (LM85481):

| Durchmesser | 112 mm |
|-------------|--------|
| Höhe | 20 mm |
| Gewicht | 119 g |

Elektrische Kenndaten

| Spannung | 220-240 V |
|----------------------------------|-------------------|
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 6,0 W |
| Be messung sleistung saufnahme | 6,0 W |
| Gewichteter Energieverbrauch | 6 kWh/1.000 h |
| Elektrischer Leistungsfaktor | λ > 0,5 |
| Dimmbar? | Nein |
| Zündzeit | < 0,5 s |
| Anlaufzeit ¹ sofort | voller Lichtstrom |
| Äquivalenz-Leistung ² | N/A |

Lichttechnische Eigenschaften

| Farbkennung | 827/840 |
|---------------------------------|------------------------|
| Lichtfarbe | . Warmweiß/Neutralweiß |
| Farbtemperatur | 2700K/4000K |
| Farbwiedergabe | Ra 80 |
| Nennlichtstrom | 500 lm |
| Bemessungsnutzlichtstroi | m400 lm |
| Bemessungsspitzenlichtst | ärke180 cd |
| $Lampen licht stromer halt^3\\$ | 70 % |
| Farbkonsistenz SDCM | ≤ 6 |

bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

² eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

³ am Ende der Nennlebensdauer



gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Lampe

- http://www.lightme.eu/oekodesign/entsorgung/index.html

Color Select

Color Select 4000K


Die Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß sind mit jedem Lichtschalter durch Ein/Aus

-schalten einstellbar.




Abmessungsskizze

LED LM85665





Farbspektrum

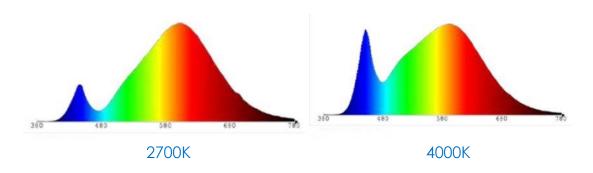

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen! Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 17. Juni 2020, 12:00 **www.lightme.eu** Seite | 2 von 2