


DATENBLATT

LED Pendel-Panel R400 weiß 24W 840 dim Dali/push

nobile

Runde LED Pendel-Panel zur Befestigung als Pendelleuchte oder für Wand-/Deckenanbau

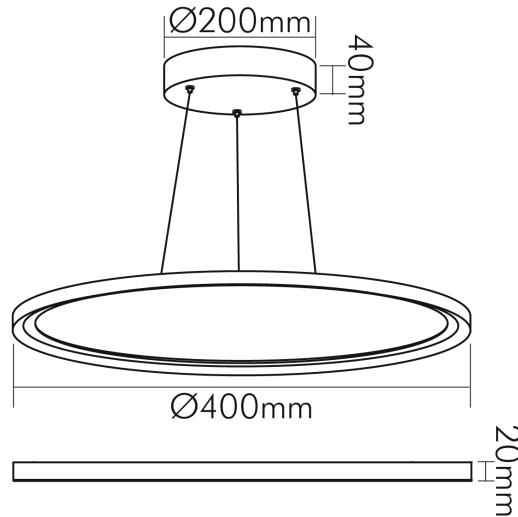

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 1574011011 |
| GTIN | 4044538068251 |

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|------------------------|-------------|
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | neutralweiß |
| LED Effizienz | 125 lm/W |
| LED Effizienz [System] | 107 lm/W |
| Gesamtlichtstrom | 3000 lm |
| Ausstrahlwinkel | 110 ° |
| Farbabstand (MacAdam) | 4 SDCM |

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Lampenleistung | 24 W |
| Max. Systemleistung | 28 W |
| Nennstrom der Leuchte | 1050 mA |
| Nennspannung der Leuchte [DC] | 23 V |
| Konstantstrom | 1050 mA |
| Spannungsart | AC/DC |
| Nennspannung des Betriebsgerätes [AC] | 180 - 277 V |
| Nennspannung des Betriebsgerätes [DC] | 254 - 392 V |



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Ober Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

nobile Product Data Sheet v1.2.1/19.11.2021 (Text fehlt)

Stand
21.05.2025
19:15:42

Seite 1 von 3

DATENBLATT

LED Pendel-Panel R400 weiß 24W 840 dim Dali/push

Runde LED Pendel-Panel zur Befestigung als Pendelleuchte oder für Wand-/Deckenanbau

nobile

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| CE-Kennzeichnung | ja |
| RoHS | ja |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Installation, elektrotechnisches Fachwissen | ja |
| Nur für Innenbereich | ja |
| Geeignet für Möbeleinbau | ja |
| Einbauhinweis [entflammbaren Materialien] | geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien |
| Hinweis | beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken |

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

| | |
|--------------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur [Ta] | 0 - 45 °C |
|--------------------------|-----------|

MAßE UND GEWICHT

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Durchmesser | 400 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Gewicht | 2120 g |
| Länge der Seilabhängung | 2 m |
| Seilstärke [Ø] (Seilabhängung) | 1,5 mm |
| Seilstärke [Ø] (Einspeisungsseil) | 2,5 mm |
| Pendellänge | 0,1 - 200 cm |

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---------------------------------------|---|
| Art der Leuchte | Pendelleuchte |
| Geeignet für Allgemeinbeleuchtung | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
| Geeignet für Lichtbandkonfigurationen | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Entsorgung | kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen |
| Reflektor | ohne |



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Oberer Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

nobile Product Data Sheet v1.2.1/19.11.2021 (Text fehlt)

Stand
21.05.2025
19:15:42

Seite 2 von 3

DATENBLATT

LED Pendel-Panel R400 weiß 24W 840 dim Dali/push

Runde LED Pendel-Panel zur Befestigung als Pendelleuchte oder für Wand-/Deckenanbau

nobile

LIEFERUMFANG

| | |
|-------------------------|----|
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Betriebsgerät inklusive | ja |
| Seilabhängung inklusive | ja |



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Ober Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

nobile Product Data Sheet v1.2.1/19.11.2021 (Text fehlt)

Stand
21.05.2025
19:15:42

Seite 3 von 3