Datenblatt / Montageanleitung

Televes BS50/4 Flachdachständer 2-teilig
für vier Betonplatten Format 50x50cm
Artikel: 213412



Produktbeschreibung

Der 2-teilige Flachdachständer dient als stabile und witterungsbeständige Montagebasis. Die Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl bietet einen hohen Korrosionsschutz sowie eine lange Lebensdauer auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Der Flachdachständer eignet sich für den Einsatz im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich und kann flexibel auf Flachdächern, Terrassen, Balkonen oder in Gartenbereichen verwendet werden.

Technische Daten

- Mast: Ø 48x2mm, Länge: 100cm
- Abmessungen (L×BxH): 104cm x 104cm x 109cm
- Bauform: 2-teilig
- Material: Stahl, feuerverzinkt
- Korrosionsschutz: Feuerverzinkung
- Gewicht (ohne Ballast & Verpackung): 15,9 kg

Empfohlene Mindestbelastung:


Spiegeldurchmesser	Mindestbelastung (Orientierungswert)
65cm	92 kg (4x Platte mit 4cm Dicke)
75cm	112 kg (4x Platte mit 5cm Dicke)
90cm	136 kg (4x Platte mit 6cm Dicke)

Bei Gebäuden mit einer Höhe größer als 20m muss die Mindestbelastung für den Rahmen um den Faktor 1,37 erhöht werden.

Montageanleitung Flachdachständer

(1) Die Rahmen parallel zueinander anordnen, sodass die Bohrungen in den Trennwänden aneinander liegen und beide Teile mit 4 Schrauben verschrauben.
(2) Den Mast auf dem Rahmen aufsetzen und verschrauben.
(3) Betonplatten im Format 50cmx50cm nach Empfehlung aus obiger Tabelle einlegen.

Maße:

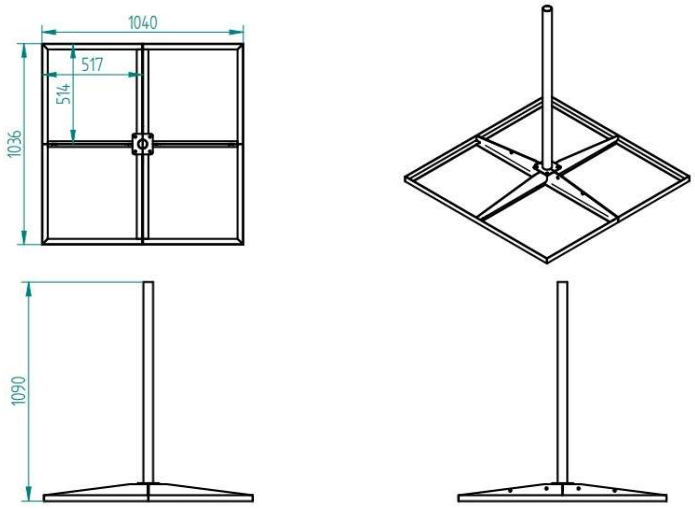

Televes Deutschland GmbH
Küferstraße 20 | DE-73257 Köngen (bei Stuttgart) |Deutschland
T.: +49 7024 46860 F.: +49 7024 6295
televes.de@televes.com | **www.televes.com/de**